



DHM 500

Homelift otthoni és nyilvános felhasználásra

DICTATOR

*A mobilitás központi jelentőségűvé vált a mai társadal-
munkban. Nap, mint nap több millió ember utazik korláto-
zás nélkül, kel át határokon, országokon és kontinenseken.
Felvonóink ugyanezt a korlátlan szabadságot hivatottak
biztosítani az Ön saját otthonában.*



Bizalmi kérdés



TÉR

A kompakt kialakításnak köszönhetően a **DHM 500** homelift optimálisan használja ki a rendelkezésre álló teret. Gond nélkül tudunk megoldásokat találni a már meglévő és új épületekben található akadályokra.

DIZÁJN

A sztenderd felületek mellett, különleges dekorációs lehetőségekre is van lehetőség, annak érdekében, hogy minél jobban beilleszkedjen a **DHM 500** homelift az otthonába, környezetébe.

MINŐSÉG

A robosztus kialakításnak, a fejlett biztonsági rendszer, a teljes minőségellenőrzésnek valamint a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a **DHM 500** homelift a lehető egghoszszabb élettartamot és legjobb minőséget biztosítja.



A **DHM 500** otthoni és nyilvános használatra lett kifejlesztve. A korlátlan otthoni mozgás kényelme, a tervezhetőség a felmerülő akadályok leküzdésére, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelésség érdekében a következő biztonsági funkciókkal rendelkezik a **DHM 500** homelift:

- Zuhanás gátlóként biztonsági fogókészülék
- Automatikus kötéllezárlás érzékelő
- II kategóriájú biztonsági fényfüggöny
- Akkumulátorról működő vészleeresztő rendszer
- Vészvilágítás az utastérben
- Vészleállító gomb az utastérben
- Vizuális és akusztikus túlterhelés jelző a fülkében
- Riasztás gomb a fülkében
- Telefon a fülkében
- Szükség esetén manuális, a fülke le és felmozgatásra alkalmas be- rendezés
- A fülke automata szintszabályozása
- Kettős biztosítású aknaajtó zárak

A **DHM 500** homelift a TÜV Rheinland által típusvizsgált (a kijelölt tanúsító hely NB 0035) és megfelel a 2006/42/EK irányelv 12. cikk 3b fejezetének. A tanúsítvány nyilvántartási száma 01/205/0717/10

Biztonsági előírások

Megfelelve a következő irányelvnek

- Gépekről szóló Európai irányelv 2006/42/EC
- Elektromágneses kompatibilitásról szóló Európai irányelv 2004/108/EC
- „Alacsony feszültségű” Európai irányelv 2006/95/EC



Műszaki adatok

Emelő magasság	akár 14 m (M.o.-n jelenleg max. 10 m)
Kabin méret	akár 2 m ²
Teherbírási	akár 500 kg
Sebesség	0,15 m/s
Süllyeszték	min. 80 mm
Aknafej*	2.500 mm
Tápegység	230 VAC egyfázisú / 400 VAC háromfázisú
Motor teljesítmény	2,2 kW
Hajtás	2:1 köteles hidraulikus hajtás
Bejáratok	egyoldali, átellenes, diagonál
Gépház	építető által, vagy DICTATOR által szállított fémszekrény
Ajtók	500 - 1000 mm szélesség
Ajtó magasság	1.800, 1.900, 2.000 vagy 2.100 mm



*Igény esetén
csökkenthető
2.300 mm-re

DICTATOR





Fülke dizájn

Fülke falak

Melamin bevonatú panelek



C017




C018



G024



G029



H019




P067

Rozsdamentes acél



I304

Átlátszó, vagy színezett üveg




Stadip

fülkepadló igény szerinti kiválasztása

Csúszásmentes linóleum



Antracit



Barna

Egyéb



Aluminium




Egyedi kivitel*


*Saját padlóburkolattal
épített fülke

Világítás


Origen



Trading



Halogen




Fülke mennyezet: fehér, fekete, rozsdamentes acél

Kiegészítők

Korlát

Krómozott korlát



Rozsdamentes korlát




Kijelző

Kék LCD



DMR piros



Hívóabló

Standard



Foglaltság jelzéssel



Akna ajtók



Standard



Panoráma (nagyablakos)



Ablak nélküli




Automata

Kiegészítők ajtókhoz

- Porszórt, az ügyfél által választott RAL színben
- Korrózióálló kivitel kültéri ajtók számára
- Zárható aknaajtók
- Egyedi magasság
- DICTAMAT 304 és DICTAMAT 204 automata ajtónyitó

Alapértelmezett méretek

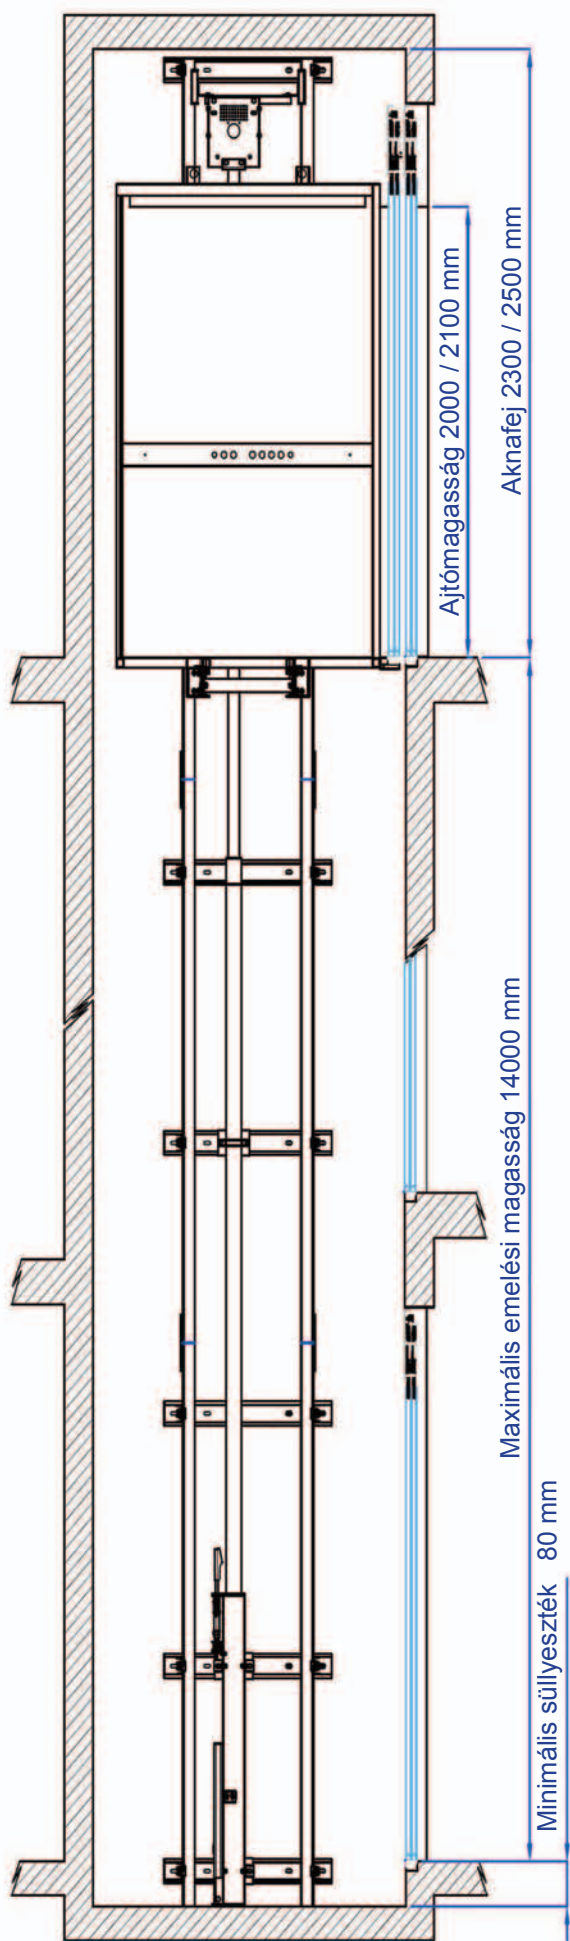

DHM 500 fülkeajtó nélkül

Bejáratok	Akna ajtó	Fülke	Min. aknaméret	DICTATOR akna- rendszer helyigénye
B vagy D	700	800x800	1075x930	1230x1040
C	700	800x800	975x1035	1190x1110
B és D	700	800x950	1075x1020	1240x1130
B és C	700	840x860	1075x975	1215x1190
B vagy D	800	900x800	1175x930	1330x1040
C	800	900x800	1175x1035	1290x1110
B és D	800	900x950	1175x1020	1290x1130
B és C	800	940x960	1175x1075	1315x1290
B vagy D	900	1000x800	1275x930	1430x1040
C	900	1000x800	1175x1035	1390x1110
B és D	900	1000x950	1275x1020	1390x1130
B és C	900	1040x1060	1275x1175	1415x1390

Méretek mm-ben

DHM 500 automata ajtókkal


Bejáratok	Akna ajtó	Fülke	Min. aknaméret	DICTATOR akna- rendszer helyigénye
B vagy D	700	950x800	1290x1050	1500x1350
C	700	1050x800	1290x1160	1500x1350
B és D	700	800x950	1290x1275	1500x1530
B és C	700	1100x1100	1400x1350	1600x1600
B vagy D	800	1100x800	1440x1050	1650x1350
C	800	1200x800	1440x1160	1650x1350
B és D	800	900x950	1440x1245	1650x1530
B és C	800	1030x1230	1550x1500	1800x1800
B vagy D	900	1200x800	1590x1050	1800x1350
C	900	1200x800	1590x1050	1800x1350
B és D	900	1200x950	1590x1275	1800x1525
B és C	900	1200x1400	1700x1700	1950x1950

Méretek mm-ben

DHM 500 harmonika ajtóval a fülkén


Bejáratok	Akna ajtó	Fülke	Min. aknaméret	DICTATOR akna- rendszer helyigénye
B vagy D	700	800x800	1100x930	1240x1040
C	700	800x800	975x1035	1190x1110
B és D	700	800x950	1100x1020	1240x1130
B és C	700	930x1130	1150x1245	1250x1325
B vagy D	800	900x800	1200x930	1340x1040
C	800	900x800	1175x1035	1290x1110
B és D	800	900x950	1200x1020	1340x1130
B és C	800	1030x1230	1270x1345	1340x1425
B vagy D	900	1000x800	1300x930	1440x1040
C	900	1000x800	1175x1035	1490x1110
B és D	900	1000x950	1300x1020	1440x1130
B és C	900	1130x1330	1370x1445	1440x1525

Méretek mm-ben

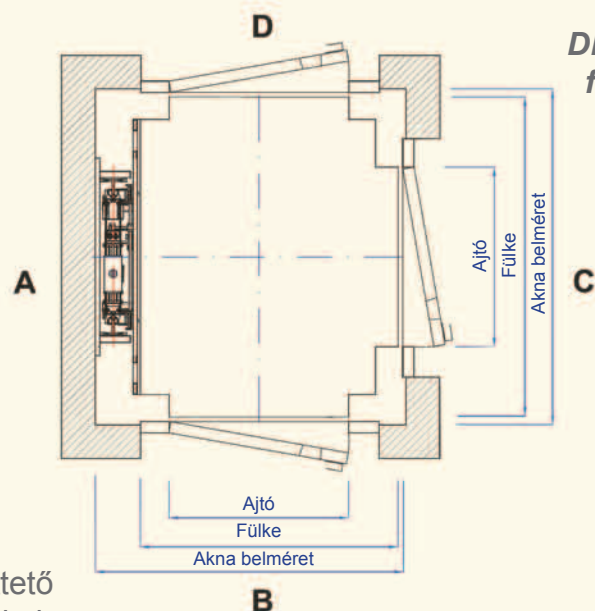


**DHM 500 homelift
fülkeajtó nélkül**

Építetű
általi akna

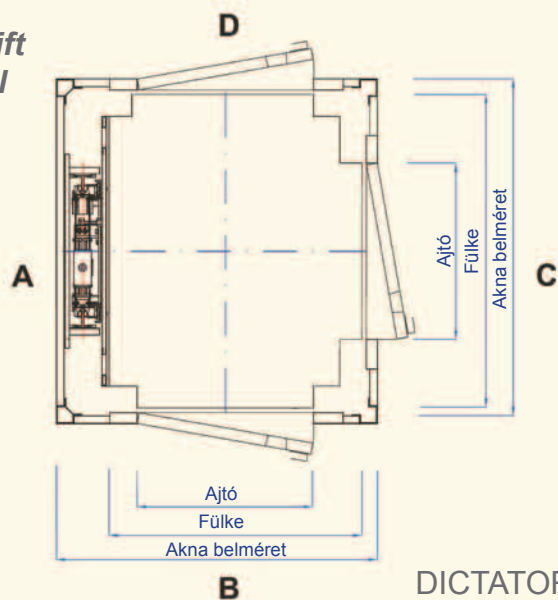


DICTATOR
aknarendszer

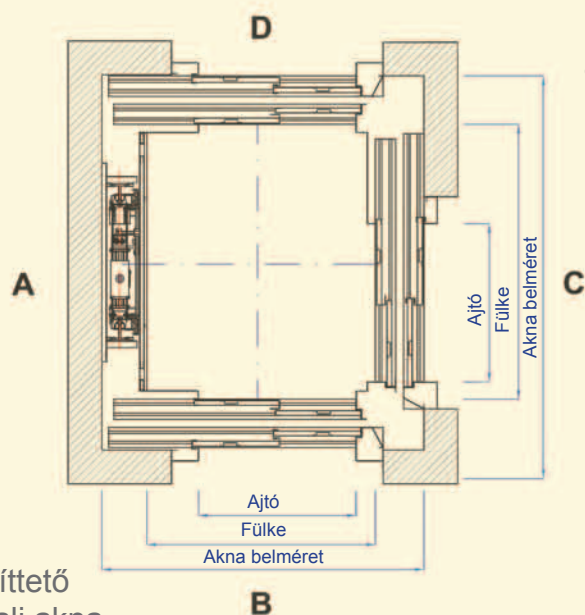


**DHM 500
automata ajtókkal**

Építetű
általi akna

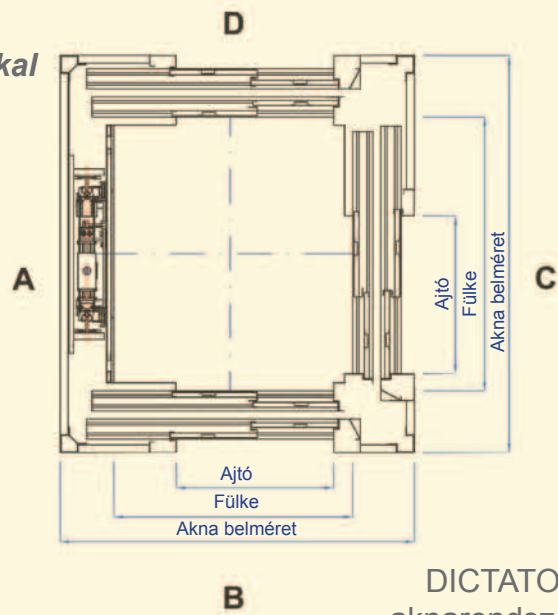


DICTATOR
aknarendszer

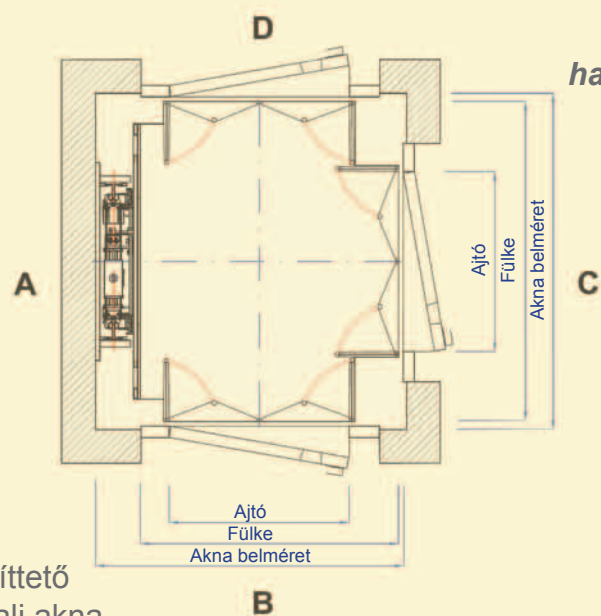

**DHM 500
harmonika ajtókkal
a fülkén**

Építetű
általi akna

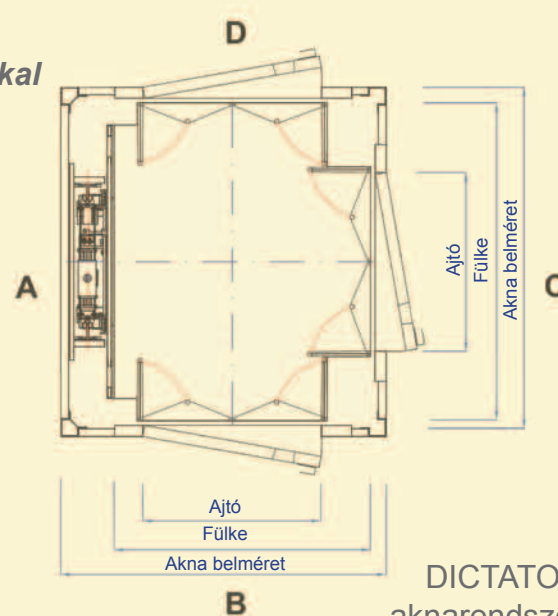


DICTATOR
aknarendszer

Egyedi megrendelések

Egyedi megrendelések


Az elmúlt évek során felvonó megoldásainknak köszönhetően már szlogenként kezeljük, hogy „Nálunk a különleges igények a sztenderdek”. Amikor úgy tűnik, hogy lehetetlen a beépítés, végül mindig kiderül, hogy akár egy lift is elfér az adott területen. Számunkra nem létezik lehetetlen küldetés ha liftről van szó.

DHM lépcső orsótérben, harmonika ajtóval

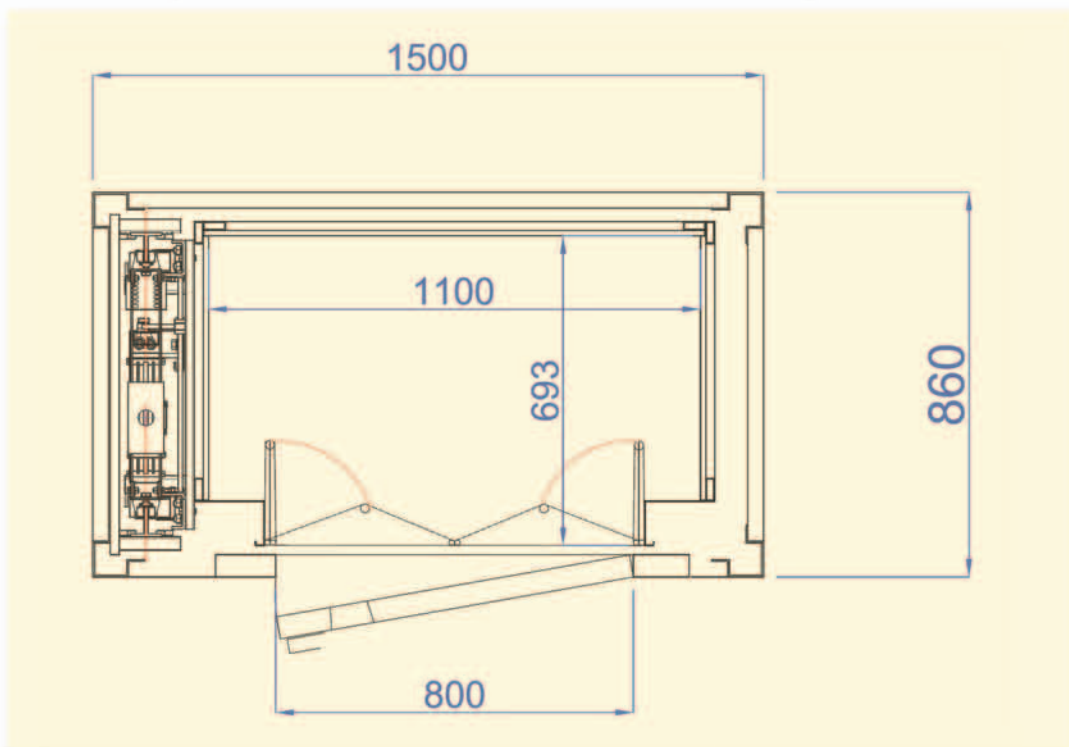


Ennél a home-liftnél a tervező részlegünk egy meglévő lépcső orsótérbe tervezte be a berendezést. Az ügyfél kérése az volt, hogy a lehető legnagyobb teret alakítsuk ki a fülkében, ezért alkalmaztunk harmonika ajtót a fülkében.

DHM lépcső orsótérben üvegezett ajtóval

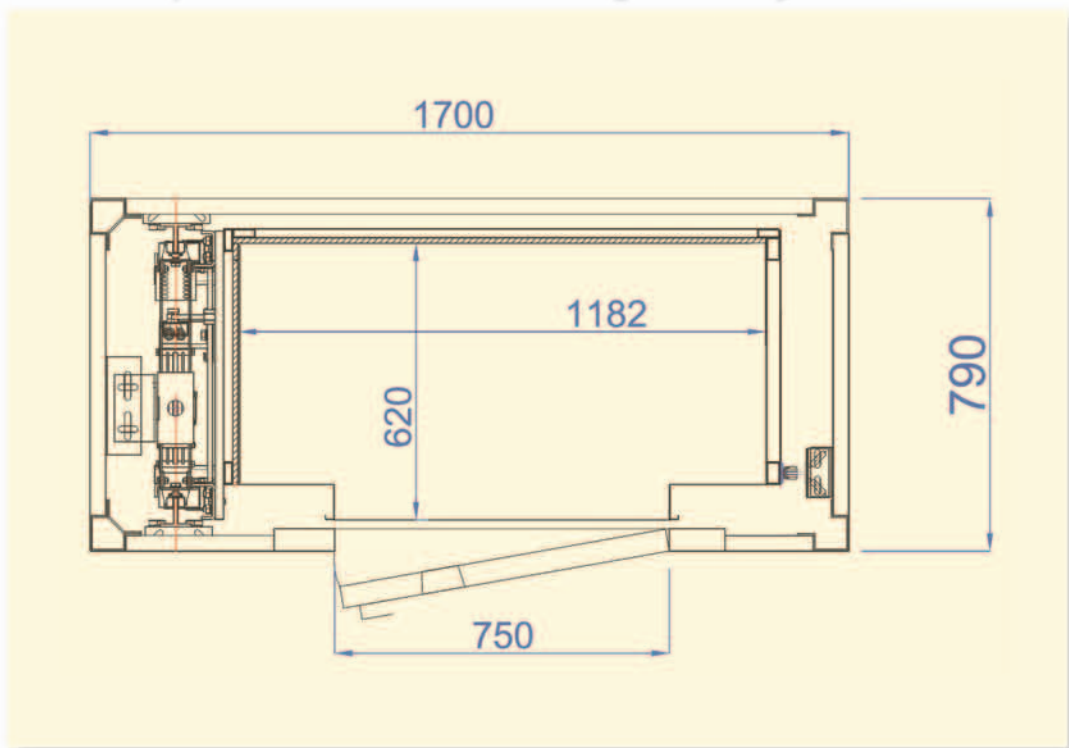


Annak ellenére, hogy rendkívül kevés aknaterület állt rendelkezésre az ügyfél igényeinek megfelelően sikerült üvegezett ajtóval, üvegezett fülkével és üvegezett aknarendszerrel szállítanunk a liftet. A fülke stabilitását, egy harmadik vezetősínnel biztosítottuk.

2 négyzetméteres kabin 500 kg terheléssel

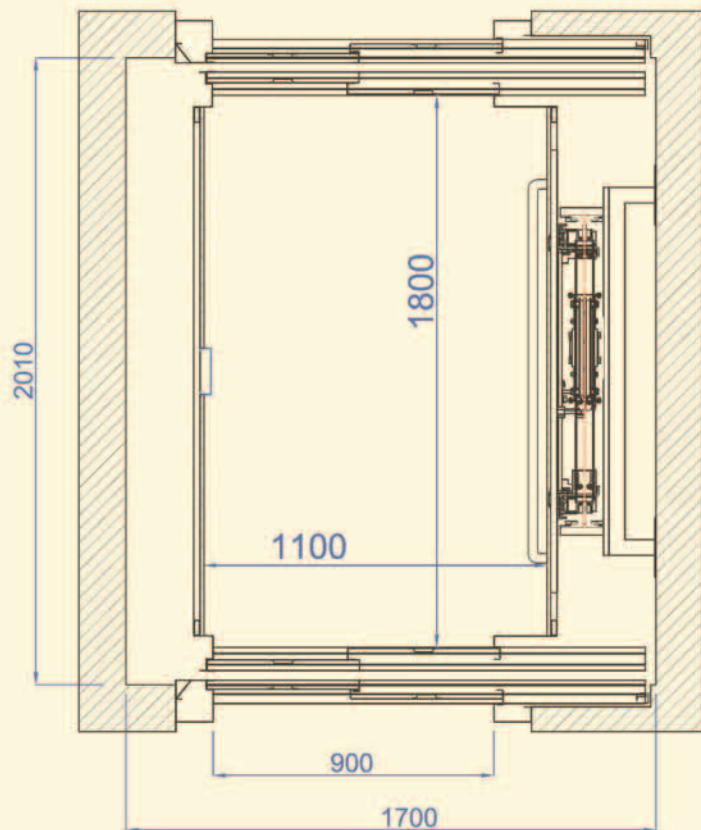

Az erős és masszív, kialakítású szerkezetnek köszönhetően, egy 2 négyzetméteres kabin is képes, akár 500 kg terhelést emelni. Az automata ajtók elhelyezése sem okozott problémát ezen apró liften.

Egyedi megoldás egy háromszögű lépcső orsótérhez

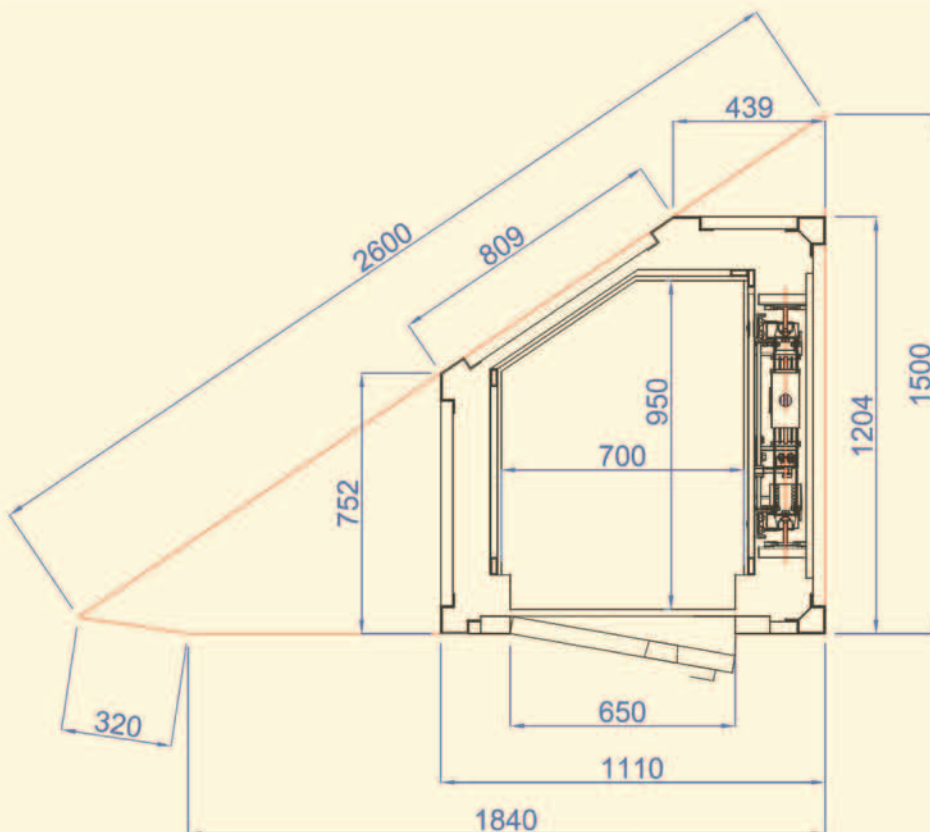

Egy további példa, amely a DHM 500 flexibilitását bizonyítja. Ebbe a háromszögletű lépcső orsótérbe, azért hogy elegendő fülke alapterületet tudjunk biztosítani, úgy a fülkét mint az aknarendszert a képen látható módon ötszögletűre kellett megépíteni.

Választható összetevők a DHM 500 homelifthez

Moduláris aknarendszer

Amennyiben nem rendelkezünk a beépítéshez szükséges aknával a DICTATOR aknarendszere az ideális megoldás.

Főbb jellemzői

- Könnyen összeilleszthető, csavarozható modulok
- Nem kell hegeszteni
- Teljes egészében belülről szerelhető
- Kül és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas (Kültérben horganyzott acélból készül)
- Porszórt kivitelben RAL színskálának megfelelő színben rendelhető
- A mezőkitöltő elemek acéllemezről, perforált lemezből vagy üvegből készülnek
- Mezőkitöltés nélkül is szállítható, az építetű általi burkoláshoz
- Rendelkezik a szerelvények rögzítésére szolgáló „C” sínekkel
- Alkalmazható meglévő és új épületeknél egyaránt





Gépszekrény gépház helyett

A DHM 500 homelift gépháza egy fémszekrényben elfér, ezért a kompakt méretnek köszönhetően az épületben bárhol elhelyezhető. Megtalálható benne a hidraulikus tápegység és a vezérlés, valamint a biztosítékok.

A szekrény zárható kivitelű, valamint szellőző nyílásokkal szerelt. Rendelkezik megfelelő hidraulikus és elektronikus csatlakozókkal. A fémszekrény porszórt (RAL 7035)

A gépszekrényt száraz fagymentes helyre kell elhelyezni. Abban az esetben, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C ajánlott tartályfűtést alkalmazni.

Méretek:

- 720 mm széles
- 440 mm mély
- 1635 mm magas



DICTALIFT Kft.

H-1145 Budapest,
Columbus utca 41.

tel: +36 1 273 05 40

fax: +36 1 223 0675

e-mail: info@dictalift.hu

www.dictator.de

DICTATOR